



Tovværk



Om virksomheden Twine & Rope A/S



Twine & Rope A/S er et danskejet handelsfirma, der så dagens lys allerede i 1892.

Twine & Rope A/S har udviklet sig fra at være producent af snor og tovværk til en moderne import- og handelsvirksomhed.

Twine & Rope A/S sælger produkterne gennem grossister og forhandlere.

Twine & Rope A/S leverer alt indenfor tovværk, elastikreb samt mursnor og flisesnor.

Twine & Rope A/S tilbyder et bredt program inden for emballageprodukter, gummibånd og tape.

Twine & Rope A/S fører et komplet sortiment inden for kæder og wire.

Twine & Rope A/S har et stort udvalg indenfor gavebånd samt dekorationsartikler. Vi udvider løbende vort sortiment for at følge tidens trend.

Twine & Rope A/S har specialiseret sig i moderne 'SHOP-IN-STORE' systemer, individuelt tilpasset den enkelte forretning.


Twine & Rope A/S flyttede i 2007 til nyt og større domicil tæt på den fynske motorvej, og vi råder nu over en lagerkapacitet på 7500 m².

Vi anbefaler at læse mere om os og vore produkter på vor hjemmeside:

www.twine-rope.dk.

Tovværkskatalog - Index

<u>Virksomheden Twine & Rope A/S</u>	side	2
<u>Polyreb</u>	side	4-6
<u>Primaflex - Skyggetov</u>	side	6
<u>Slagterreb - Mixreb / Universalreb</u>	side	7
<u>Fortøjningsline</u>	side	8
<u>Skødetov</u>	side	9
<u>Trosser</u>	side	10
<u>Elastikreb - Stålkroge</u>	side	11
<u>Hampereb</u>	side	12
<u>Sisalreb</u>	side	13
<u>Manilareb - Kokosreb</u>	side	14
<u>Værd at vide om tovværk</u>	side	15

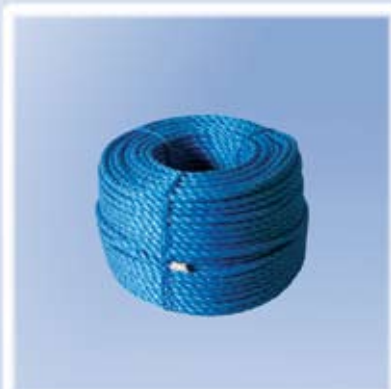

Type: Tovværk DIN 83332 anvendes hvor man ønsker et let håndterligt og smidigt tovværk såvel i våd tilstand som ved lave temperaturer.
Høj brud- og slidstyrke, rådner ikke, suger ikke vand, er mod standsdygtig overfor kemikalier og har stor knudefasthed.

Anvendelse: Til alle formål til landbrug, håndværk, fiskeri og industri, hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast.

Rulle

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180610	5655148	6 mm x 110 m	1,85 kg	550 kg	5709137031141	1 rulle
180615	5655149	8 mm x 110 m	3,30 kg	960 kg	5709137031158	1 rulle
180620	5655120	10 mm x 110 m	5,00 kg	1.425 kg	5709137031165	1 rulle
180625	5655151	12 mm x 110 m	7,25 kg	2.030 kg	5709137031172	1 rulle
180630	5655152	14 mm x 110 m	10,25 kg	2.790 kg	5709137031189	1 rulle
180635	5655153	16 mm x 110 m	12,75 kg	3.500 kg	5709137031196	1 rulle
180640	5655155	18 mm x 110 m	16,25 kg	4.450 kg	5709137031202	1 rulle
180645	5655156	20 mm x 110 m	19,75 kg	5.320 kg	5709137031219	1 rulle
180650	5655157	22 mm x 110 m	24,25 kg	6.500 kg	5709137031226	1 rulle
180655	5655158	24 mm x 110 m	28,50 kg	7.600 kg	5709137031233	1 rulle
180660	5655159	26 mm x 110 m	33,50 kg	8.800 kg	5709137031240	1 rulle
180665	5655160	28 mm x 110 m	39,00 kg	10.100 kg	5709137031257	1 rulle
180707	5655165	5 mm x 220 m	2,40 kg	450 kg	5709137031516	1 rulle
180710	5655166	6 mm x 220 m	3,70 kg	550 kg	5709137031295	1 rulle
180715	5655167	8 mm x 220 m	6,60 kg	960 kg	5709137031301	1 rulle
180720	5655168	10 mm x 220 m	10,00 kg	1.425 kg	5709137031318	1 rulle
180725	5655169	12 mm x 220 m	14,50 kg	2.030 kg	5709137031325	1 rulle
180730	5655171	14 mm x 220 m	20,00 kg	2.790 kg	5709137031332	1 rulle
180735	5655172	16 mm x 220 m	25,50 kg	3.500 kg	5709137031349	1 rulle
180740	5655173	18 mm x 220 m	32,50 kg	4.450 kg	5709137031356	1 rulle
180745	5655174	20 mm x 220 m	39,50 kg	5.320 kg	5709137031363	1 rulle
180750	5655175	22 mm x 220 m	48,50 kg	6.500 kg	5709137031370	1 rulle
180755	5655176	24 mm x 220 m	57,00 kg	7.600 kg	5709137031387	1 rulle
180765	5655178	28 mm x 220 m	78,00 kg	10.100 kg	5709137031400	1 rulle
180770	5655108	32 mm x 220 m	101,00 kg	12.800 kg	5709137031417	1 rulle
180775		36 mm x 220 m	128,00 kg	16.100 kg	5709137050845	1 rulle
180780		40 mm x 220 m	159,00 kg	19.400 kg	5709137050852	1 rulle
180785	5655109	48 mm x 220 m	229,00 kg	42.000 kg	5709137031424	1 rulle

Flangespole

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. spole	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180905	5655120	4 mm x 440 m	3,8 kg	280 kg	5709137024051	1 spole
180910	5655122	5 mm x 440 m	6,2 kg	450 kg	5709137024068	1 spole
180915	5655123	6 mm x 375 m	6,7 kg	550 kg	5709137024075	1 spole
180920	5655124	8 mm x 220 m	7,1 kg	960 kg	5709137024082	1 spole
180925	5655125	10 mm x 125 m	6,2 kg	1.425 kg	5709137024099	1 spole
180930	5655126	12 mm x 85 m	6,2 kg	2.030 kg	5709137024105	1 spole
180935	5655127	14 mm x 75 m	7,1 kg	2.790 kg	5709137024112	1 spole
180940	5655128	16 mm x 50 m	6,2 kg	3.500 kg	5709137024129	1 spole

Polyreb - blå



Type: Tovværk DIN 83332 anvendes hvor man ønsker et let håndterligt og smidigt tovværk såvel i våd tilstand som ved lave temperaturer.

Høj brud- og slidstyrke, rådner ikke, suger ikke vand, er mod standsdygtig overfor kemikalier og har stor knudefasthed.

Anvendelse: Til alle formål til landbrug, håndværk, fiskeri og industri, hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast.

Duk

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. duk	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180305	5050651	4 mm x 30 m	0,22 kg	280 kg	5709137035446	5 duk
180310	5050652	5 mm x 30 m	0,34 kg	450 kg	5709137035453	5 duk
180315	5050654	6 mm x 30 m	0,57 kg	550 kg	5709137035460	5 duk
180320	5050655	8 mm x 25 m	0,75 kg	960 kg	5709137035477	5 duk
180325	5050656	10 mm x 20 m	0,90 kg	1.425 kg	5709137035484	5 duk
180330	5050657	12 mm x 20 m	1,30 kg	2.030 kg	5709137035491	5 duk
180335	5050658	14 mm x 15 m	1,35 kg	2.790 kg	5709137035507	5 duk

Karton

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. karton	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180815	5655112	6 mm x 220 m	4,2 kg	550 kg	5709137002523	1 karton
180820	5655114	8 mm x 220 m	7,1 kg	960 kg	5709137002530	1 karton
180825	5655115	10 mm x 110 m	5,4 kg	1.425 kg	5709137002547	1 karton
180830	5655116	12 mm x 75 m	5,1 kg	2.030 kg	5709137002554	1 karton
180835	5655117	14 mm x 55 m	5,4 kg	2.790 kg	5709137002561	1 karton
180840	5655118	16 mm x 40 m	5,1 kg	3.500 kg	5709137002578	1 karton

Handy Vindsel

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. stk.	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180360	5059758	6 mm x 30 m	0,60 kg	550 kg	5709137035750	5 vindsel
180365	5059759	8 mm x 25 m	0,80 kg	960 kg	5709137035767	5 vindsel
180370	5059760	10 mm x 20 m	0,90 kg	1.425 kg	5709137035774	5 vindsel





Miniruller

Type: 3-slået tovværk til hobby og detail.

Anvendelse: Miniruller anvendes som tovværk til fastbinding af materialer under transport på bil eller trailer, eller til almen anvendelse, hvor man ønsker et reb i 100 % natur eller kunstprodukt i mindre oplægninger.

Minirulle

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
180025	5655082	5 mm x 20 m	0,22 kg	450 kg	5709137002653	5 ruller
180030	5655083	6 mm x 20 m	0,35 kg	550 kg	5709137002660	5 ruller
180035	5655084	8 mm x 20 m	0,50 kg	960 kg	5709137002677	5 ruller
180040	5655085	10 mm x 20 m	0,80 kg	1.425 kg	5709137002684	5 ruller
180045	5655086	12 mm x 20 m	1,40 kg	2.030 kg	5709137002691	5 ruller
180050	5655087	14 mm x 20 m	1,80 kg	2.790 kg	5709137025195	5 ruller
180055	5655088	16 mm x 20 m	2,00 kg	3.500 kg	5709137002714	1 rulle
180065	5655091	20 mm x 20 m	3,20 kg	5.320 kg	5709137025218	1 rulle

Primaflex

Type: Primaflex PP beige i DIN 83332 er 3-slået dobbeltvistet kvalitet. Primaflex er et behageligt tov at arbejde med, stor brud- og slidstyrke, knudefast og UV-stabiliseret.

Anvendelse: Anvendes til landbrug, håndværk og industri eller til alle formål hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast. Tovet anvendes, hvor man ønsker et tovværk i en naturlignende farve.

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
182415	5655227	6 mm x 220 m	3,6 kg	550 kg	5709137003032	1 rulle
182420	5655228	8 mm x 220 m	6,5 kg	960 kg	5709137003049	1 rulle
182425	5655229	10 mm x 220 m	10,0 kg	1.425 kg	5709137003063	1 rulle
182430	5655230	12 mm x 220 m	14,5 kg	2.030 kg	5709137003087	1 rulle

Skyggetov

Type: Hård 3-slået PP-tovværk til hobby og detail.

Anvendelse: Skyggetov anvendes som alternativ til skyggelister i forbindelse med opsætning af eller udskiftning af lofter, for at opnå en fleksibel og pæn afslutning imellem loft og væg.

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
181222	5719159	Beige 20 mm x 25 m	4,1 kg	5.370 kg	5709137022170	1 rulle
181225	5655130	Beige 20 mm x 55 m	9,0 kg	5.370 kg	5709137025188	1 rulle
181232	5719160	Grå 20 mm x 25 m	4,1 kg	5.370 kg	5709137022200	1 rulle
181240	5655132	Grå 20 mm x 55 m	9,0 kg	5.370 kg	5709137022217	1 rulle
181247	5719161	Hvid 20 mm x 25 m	4,1 kg	5.300 kg	5709137022231	1 rulle
181250	5655133	Hvid 20 mm x 55 m	9,0 kg	5.300 kg	5709137030885	1 rulle
181255	5087730	Lud 20 mm x 25 m	4,1 kg	5.370 kg	5709137036061	1 rulle
181260	1293755	Sort 20 mm x 25 m	4,1 kg	5.370 kg	5709137040662	1 rulle



Slagterreb

Mixreb / Universalreb



Slagterreb - hvid

Type: Slagterreb - PP hvid anvendes oftest til ophæng af kødstykker på slagterier eller slagtehuse, og anbefales generelt på grund af sin struktur til brug i fødevarerbranchen.

Anvendelse: Hvid slagterreb anvendes også i håndværk, industri og landbrug på grund af sin synlige farve.

Certifikat: Venligst kontakt os, hvis der ønskes et fødevarer certifikat.

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
181005		4 mm x 500 m	3,50 kg	280 kg	5709137028455	1 rulle
181010		6 mm x 400 m	6,60 kg	550 kg	5709137022668	1 rulle


Mix - Universalreb

Type: Landbrugs og universal reb i 3 - slået PP i assorterede farver.



Anvendelse: Anvendes ved transport af kreaturer til slagtning, eller som reb til fastbinding af presenninger, trailer reb, eller kort sagt hvor man ønsker et reb til almen anvendelse.

Rulle

Artikelnr.	TUN	Vare type	Vægt pr. rulle	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
181205	5655129	9/10 mm x 55 m	2,0 kg	1.000 kg	5709137002950	4 ruller

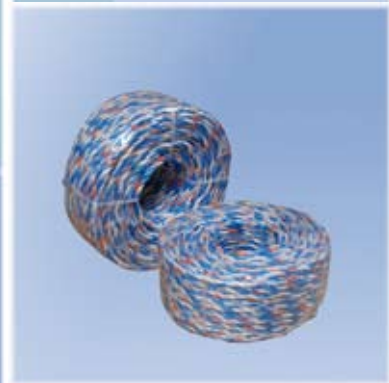

Fortøjningsline

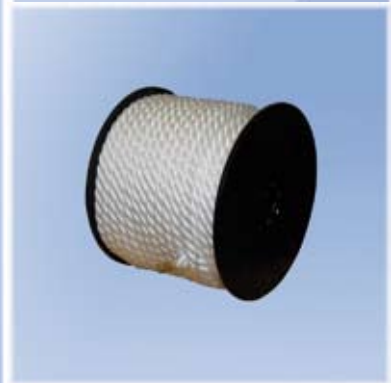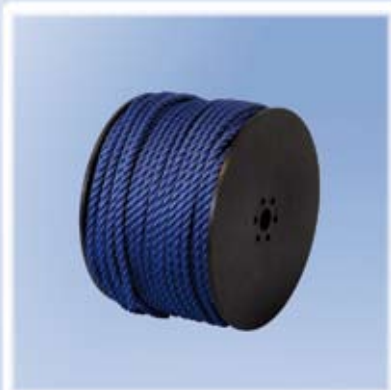

Type: 3 slået PP-multifilament fortøjningsline er et blødt silkelignende UV stabiliseret tovværk med stor slid- og brudstyrke. Dybblå farve.

Anvendelse: Fortøjningsliner anvendes oftest af sejlerfolket til fortøjning af lystbåde, som almindelig tovværk i håndværk, landbrug, industri og hobby, som tovværk til afspærring på museer, udstillinger eller lignende.

Flangespole - Blå

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
540415	5661769	10 mm x 125 m	1.450 kg	5709137032025	1 spole
540420	5661770	12 mm x 85 m	1.760 kg	5709137032032	1 spole
540426	5304708	14 mm x 65 m	2.560 kg	5709137032346	1 spole
540430	5661771	16 mm x 50 m	3.200 kg	5709137032353	1 spole
540435	5661773	18 mm x 40 m	4.100 kg	5709137048743	1 spole

Flangespole - Hvid

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
500440	1257524	14 mm x 65 m	2.560 kg	5709137052252	1 spole

Duk

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
540205	5050669	10 mm x 20 m	1.450 kg	5709137035378	5 duk
540210	5050660	12 mm x 20 m	1.760 kg	5709137035354	3 duk
540215	5050662	14 mm x 15 m	2.560 kg	5709137035385	5 duk

Type: Dobbeltflettet polyester med hjerte.

Anvendelse: Skødetov anvendes oftest som tovværk til maritimt brug på både samt overalt, hvor man ønsker markering ved hjælp af et tydeligt og stærkt tovværk. På grund af sin ensartede overflade og konstruktion anvendes det af den kræsne forbruger tillige som almindeligt tovværk inden for håndværk, landbrug, industri og hobby. Godt tovværk til afspærring på museer, udstillinger med mere.

Flangespole

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
540005	5660357	hvid m rød nist 6 mm x 220 m	650 kg	5709137027649	1 spole
540010	5660358	hvid m rød nist 8 mm x 110 m	850 kg	5709137027656	1 spole
540015	5661729	hvid m rød nist 10 mm x 110 m	1.000 kg	5709137026963	1 spole
540020	5661730	hvid m rød nist 12 mm x 110 m	1.360 kg	5709137027670	1 spole
540060	5661767	rød m hvid nist 10 mm x 110 m	1.000 kg	5709137026956	1 spole
540065	5661777	rød m hvid nist 12 mm x 110 m	1.360 kg	5709137036702	1 spole
540085	5661768	blå m hvid nist 10 mm x 110 m	1.000 kg	5709137026963	1 spole

Duk

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
540250	5050663	hvid m rød nist 6 mm x 30 m	650 kg	5709137035392	5 duk
540255	5050664	hvid m rød nist 8 mm x 25 m	850 kg	5709137035361	5 duk
540260	5050665	hvid m rød nist 10 mm x 20 m	1.000 kg	5709137035408	5 duk
540265	5050666	blå m hvid nist 10 mm x 20 m	1.000 kg	5709137035415	5 duk
540270	5050667	rød m hvid nist 10 mm x 20 m	1.000 kg	5709137035422	5 duk
540275	5050668	hvid m rød nist 12 mm x 20 m	1.360 kg	5709137035339	5 duk

Handyvindsel

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
540320	5059768	hvid m rød nist 6 mm x 30 m	650 kg	5709137035667	5 vindsel
540325	5059769	hvid m rød nist 8 mm x 25 m	850 kg	5709137035644	5 vindsel
540340	5059772	rød m hvid nist 10 mm x 20 m	1.000 kg	5709137035675	5 vindsel
540335	5059771	blå m hvid nist 10 mm x 20 m	1.000 kg	5709137035668	5 vindsel





PP Blå

Type: Trosse, produceret af 3-slået blå PP iht. DIN 83332

Anvendelse: Trosser anvendes i landbrug, håndværk, industri og maritimt miljø, hvor der er behov for et trækreb eller en trosse til at forbinde to punkter med vægt i trækket.

Artikelnr.	Vare type		Brudstyrke - reb	EAN kode	Min. ordre
181405	36mm x 2m	2 x øje ca. 20 cm	16.100 kg	5709137049399	1 stk.
181425	36mm x 2m	2 x øje med kovs	16.100 kg	5709137049405	1 stk.
181430	36mm x 4m	2 x øje med kovs	16.100 kg	5709137049412	1 stk.

PA Hvid

Type: Trosse, produceret af 3-slået hvid polyamid (PA)

Anvendelse: Anvendes til slæbetrosser, fortøjninger, ankertov og redningslinier. Trosser uden kovs anvendes også til dekorative formål f.eks. til indretninger af butikker og restauranter. Desuden anvendes trosser til affendring på skibe.

Artikelnr.	Vare type		Brudstyrke - reb	EAN kode	Min. ordre
181450	36mm x 2m	2 x øje ca. 20 cm	16.100 kg	5709137049429	1 stk.
181455	36mm x 4m	2 x øje ca. 20 cm	16.100 kg	5709137049436	1 stk.
181470	36mm x 2m	2 x øje med kovs	16.100 kg	5709137049443	1 stk.
181660	60mm x 6m	2 x øje ca. 20 cm	63.800 kg	5709137049450	1 stk.

PA Blå/hvid

Type: Trosse, produceret af 3-slået blå/hvid polyamid (PA). Nylontov er let og blødt. Let at bruge også ved lave temperaturer. Rådner ikke, suger ikke vand og kan stuves væk selvom det er vådt. Modstandsdygtigt over for de fleste kemikalier. Høj brudstyrke og stor elasticitet.

Anvendelse: Anvendes i landbrug, håndværk, industri, maritimt miljø og dekorativt.

Artikelnr.	Vare type		Brudstyrke - reb	EAN kode	Min. ordre
181555	48mm x 4m	2 x øje ca. 20 cm	42.000 kg	5709137051392	1 stk.
181565	48mm x 6m	2 x øje ca. 20 cm	42.000 kg	5709137051408	1 stk.
181575	48mm x 4m	2 x øje med kovs	42.000 kg	5709137051415	1 stk.
181585	48mm x 6m	2 x øje med kovs	42.000 kg	5709137051422	1 stk.

Superflex 8-flettet Grøn

Type: Trosse, produceret af 8-flettet grøn polyamid (PA) med forstærket øjesplejsning og strømpe for større slidstyrke.

Anvendelse: Anvendes i landbrug, håndværk, industri og på slæbebåde.

Artikelnr.	Vare type		Brudstyrke - reb	EAN kode	Min. ordre
820950	48mm x 20m	øjer med strømpe	63.800 kg	5709137053297	1 stk.
820955	72mm x 11m	øjer med strømpe	28.000 kg	5709137053303	1 stk.

Elastikreb Stålkroge

Elastikreb

Type: Produceret af latexgummi med strømpe af polypropylen (PP).

Anvendelse: Elastikreb anvendes i landbrug, håndværk, industri, byggemarked, eller formål, hvor man ønsker et fleksibelt reb til surre emner fast, f.eks. presenninger på trailere eller som fleksible stropper.

Flangespole

Artikelnr.	TUN	Vare type		Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
760118	5661799	hvid/blå nist	4 mm x 50 m	60 kg	5709137021975	1 spole
760127	5260826	hvid/blå nist	6 mm x 50 m	80 kg	5709137047883	1 spole
760131	5260827	hvid/blå nist	8 mm x 50 m	90 kg	5709137047876	1 spole
760135	5661732	hvid/blå nist	10 mm x 50 m	105 kg	5709137022194	1 spole

Poser

Artikelnr.	TUN	Vare type		Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
760210	5704362	hvid/blå nist	6 mm x 10 m	80 kg	5709137025027	5 ps.
760215	5704363	hvid/blå nist	8 mm x 10 m	90 kg	5709137027021	5 ps.
760220	5704364	hvid/blå nist	10 mm x 10 m	105 kg	5709137025034	5 ps.

Vindsel

Artikelnr.	TUN	Vare type		Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
760265	5155282	hvid/blå nist	6 mm x 10 m	80 kg	5709137036696	5 vindsel


Kroge

Type: Stålkroge plastbelagt.

Anvendelse: Anvendes oftest til at montere på elastikreb eller på tov og liner til presenninger, overdækninger på trailere, både m.m.

Artikelnr.	TUN	Vare type		EAN kode	Min. ordre
760320	5162149	sort for 6 mm elastikreb		5709137037136	SB 10 - 2 stk.
760325	5162148	sort for 8 mm elastikreb		5709137037143	SB 10 - 2 stk.



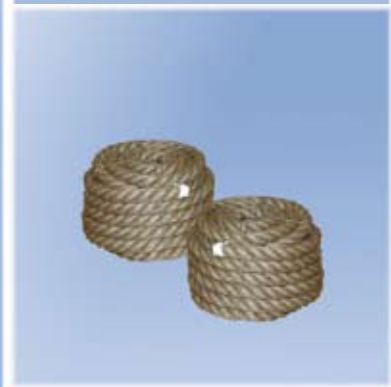

Hampereb

Type: 3-slået og 4-slået hampefibre - 100% natur.

Anvendelse: Hampereb i 100 % natur til den kræsnе forbruger. Anvendes som tovværk til håndværk, landbrug og industri, hvor der ønskes et gammeldags tovværk i natur. Hampereb brænder ikke i fingrene. Godt til klatretov og træktov i institutioner og på legepladser. Anvendes også til afspærring eller som gelændertov.

Ruller

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
140010	5652496	3-slået 6 mm x 220 m	275 kg	5709137031738	1 rulle
140015	5732259	4-slået 8 mm x 220 m	490 kg	5709137033510	1 rulle
140020	5732260	4-slået 10 mm x 220 m	760 kg	5709137033527	1 rulle
140025	5732261	4-slået 12 mm x 220 m	1.090 kg	5709137033534	1 rulle
140030	5732262	4-slået 14 mm x 220 m	1.490 kg	5709137033541	1 rulle
140035	5732263	4-slået 16 mm x 220 m	1.920 kg	5709137033558	1 rulle

Flangespole

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
140080	5732266	3-slået 6 mm x 220 m	275 kg	5709137033619	1 spole
140085	5732267	4-slået 8 mm x 110 m	490 kg	5709137033626	1 spole
140090	5732269	4-slået 10 mm x 110 m	760 kg	5709137033633	1 spole
140095	5732270	4-slået 12 mm x 75 m	1.090 kg	5709137033640	1 spole
140100	5732271	4-slået 14 mm x 55 m	1.490 kg	5709137033657	1 spole

Duk

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
140102	5139749	4-slået 8 mm x 10 m	490 kg	5709137036467	5 duk
140103	5139750	4-slået 10 mm x 10 m	760 kg	5709137036474	5 duk
140104	5139751	4-slået 12 mm x 10 m	1.090 kg	5709137036481	5 duk
140105	5139752	4-slået 14 mm x 10 m	1.490 kg	5709137036498	5 duk

Anbrud

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
140073	5059750	4-slået 10 mm anbrud	760 kg	5709137035699	1 m
140074	5059751	4-slået 12 mm anbrud	1.090 kg	5709137035705	1 m
140075	5059752	4-slået 14 mm anbrud	1.490 kg	5709137035712	1 m
140076	5059755	4-slået 16 mm anbrud	1.920 kg	5709137035811	1 m
140077	5059754	4-slået 24 mm anbrud	4.200 kg	5709137033602	1 m
140078	5652501	4-slået 28 mm anbrud	5.820 kg	5709137031783	1 m
140079	5652502	4-slået 36 mm anbrud	8.720 kg	5709137031790	1 m

Nattureb

Type: 3-slået 100% nattureb.

Anvendelse: 100 % natur som tovværk til håndværk, landbrug, industri, institutioner, private f.eks. til æresporte.

Artikelnr.	TUN	Vare type	EAN kode	Min. ordre
140107	5236057	3-slået 20 mm x 12 m	5709137040242	5 ruller

Sisalreb

Type: 3-slået sisal - 100% natur.

Anvendelse: Tovværk til spejder, hobby, dekoration, byggemarked, landbrug, industri som reb til fastbinding af materialer under transport, til beslån timer, grimer eller hvor man ønsker at anvende et tovværk i 100 % natur til den miljøbevidste forbruger.

Ruller

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
101010	5651004	6 mm x 20 m	250 kg	5709137016810	5 ruller
101015	5651006	8 mm x 20 m	480 kg	5709137016827	5 ruller
101020	5651007	10 mm x 20 m	630 kg	5709137016834	5 ruller
101070	5651010	10 mm x 110 m	630 kg	5709137016056	1 rulle
101075	5041233	12 mm x 110 m	950 kg	5709137035286	1 rulle
101078	5651012	14 mm x 60 m	1.250 kg	5709137016070	1 rulle
101105	5651014	4 mm x 500 m	130 kg	5709137021425	1 rulle
101115	5651016	5 mm x 220 m	180 kg	5709137016001	1 rulle
101120	5651017	6 mm x 220 m	250 kg	5709137016025	1 rulle
101130	5651019	8 mm x 220 m	480 kg	5709137016049	1 rulle

Flangespoler

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
101255	5651027	6 mm x 220 m	250 kg	5709137028783	1 spole
101260	5651028	8 mm x 220 m	480 kg	5709137028790	1 spole
101265	5651029	10 mm x 80 m	630 kg	5709137024037	1 spole
101270	5652517	12 mm x 90 m	950 kg	5709137024044	1 spole
101275	5652518	14 mm x 60 m	1.290 kg	5709137028806	1 spole

Duk

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
101035	5050648	8 mm x 25 m	480 kg	5709137035514	5 duk
101040	5050659	10 mm x 20 m	630 kg	5709137035521	5 duk
101045	5050649	12 mm x 15 m	950 kg	5709137035538	5 duk
101050	5050650	14 mm x 15 m	1.290 kg	5709137035545	5 duk

Karton

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
101215	5652519	6 mm x 220 m	250 kg	5709137016513	1 karton
101220	5651023	8 mm x 220 m	480 kg	5709137016520	1 karton
101225	5651024	10 mm x 110 m	630 kg	5709137016537	1 karton
101230	5651025	12 mm x 55 m	950 kg	5709137016544	1 karton

Landbrugsreb

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
101405	5652520	10 mm x 55 m	630 kg	5709137006507	1 rulle





Manila

Type: 3-slået manila - 100% natur.

Anvendelse: Manilareb anvendes hovedsagligt i skibsfart, fiskeri, til løftegrej, eller af spejdere som ønsker at anvende et tovværk i 100 % natur. Anvendes i landbrug, håndværk, og industri eller til opgaver, hvor man ønsker at bundte, trække eller surre emner fast. Tilsat olie som imprægnering. Afsmitning kan forekomme.

Rulle

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
120115	5652521	10 mm x 110 m	635 kg	5709137017527	1 rulle
120140	5652481	20 mm x 110 m	2.845 kg	5709137017121	1 rulle
120150	5652484	24 mm x 110 m	4.065 kg	5709137017169	1 rulle
120310	5652486	6 mm x 220 m	260 kg	5709137017008	1 rulle
120315	5652487	8 mm x 220 m	480 kg	5709137017015	1 rulle
120320	5652488	10 mm x 220 m	635 kg	5709137017039	1 rulle
120325	5652489	12 mm x 220 m	955 kg	5709137017053	1 rulle
120330	5652491	14 mm x 220 m	1.285 kg	5709137017077	1 rulle
120335	5652492	16 mm x 220 m	1.805 kg	5709137017091	1 rulle

Flangespole

Artikelnr.	TUN	Vare type	Brudstyrke	EAN kode	Min. ordre
120605	5652493	6 mm x 220 m	260 kg	5709137030960	1 spole
120610	5652494	8 mm x 220 m	480 kg	5709137030977	1 spole
120615	5652495	10 mm x 110 m	635 kg	5709137030984	1 spole

Kokos

Type: Produceret af kokosplanten - 7-flettet / 2-slået.

Anvendelse: Kokostov og -garn anvendes i hobby og binderisektoren til maritimt brug, til slåning af tovværk, i gartneri- og planteskolesektoren som opbinding eller til at fastholde nye træer og buske.

Reb

Artikelnr.	TUN	Vare type	EAN kode	Min. ordre
160015	5704336	Træopbind 7 flet. 2x1cm x 75m rl.	5709137031073	1 stk.

Garn

Artikelnr.	TUN	Vare type	EAN kode	Min. ordre
160030		Kokos-tækkergarn Q 1. pr. kg.	5709137040211	1 kg.
160035	5704338	Kokosgarn 2-slået ca. 250 g rl.	5709137022637	10 ruller

Værd at vide om vort tovværk

Twine & Rope A/S fører mange forskellige typer tovværk.

Det er kun fantasien, som sætter grænser for anvendelsen af tovværk. Det er siden tidernes morgen et af de mest livsnødvendige redskaber mennesket har produceret. Den moderne udvikling af tovværk har medført en række forbedringer og fordele, som kan aflæses i de mange typer tovværk på markedet.

Vi har en bred kundegruppe, hvorfor vi har valgt at lagerføre en række produkter, som dækker de største forbrugsområder af tovværk.

Vi inddeler tovværk i kunststof og naturmaterialer. Tovværket er typisk slået, flettet eller kombineret.

Slået tovværk (tvundet tovværk)

I sin mindste bestanddel består et slået tovværk af et antal tynde garnfibre eller tynde liner, som slås (tvindes) rundt om sin centerakse en line, som indgår i tovværket. Linerne bruges så til at tvinde selve tovværket og kaldes nu en kordel. Der kan være fra 2 til mange kordeler i tovværket. Tvindingen / slåningen er midlet til at gøre tovværket stærkt og smidigt.

Slåning

Ordet for "at sno" hed tidligere "at tvinde" (datid: tvundet) på dansk. Det hedder "to twist" (datid: twisted) på engelsk. Slåningen af tovværk var og er stadig et ekstremt vigtigt element i tovværkets styrke.

Kordeler

Antallet af kordeler fortæller meget om tovværkets styrke. Vi leverer mest 3-slået og enkelte typer 4-slået, men tovværket kan være opbygget af endnu flere kordeler. Kravet til styrke har skabt en udvikling af kunstmaterialer til tovværk og liner.

Flettet tovværk

er ikke slået rundt om sin akse, men derimod flettet sammen efter et bestemt mønster. I dag leveres tovværk i komplicerede mønstre, som maskinproduceres i flere inder- og yderlag. Vi fører "almindelig flettet" tovværk f.eks. i vore trosser og har avanceret fletteknologi i både trosser samt skødetov. Flettet tovværk kan desuden være opbygget med indvendigt "hjerter", dvs. en centerline under det yderste lag, hvilket forstærker tovværket yderligere.

Tovværk - materialer

Kunststof

PP-tovværk leveres typisk som et blå 3-slået tov produceret af splitfilm. Tovværket kan også fremstilles som flettet reb. Det kan produceres i mange farver. PP-tovværket er et all-round stykke værktøj, stærkt og smidigt til mange formål i håndværk, industri og til private gøremål. Desuden leveres PP fortøjningsline produceret af multifilament. Det giver et mere blødt og smidigt reb, som leveres i en dybblå farve. PP nedbrydes relativt hurtigt af sollys. Det har god flydeevne.

Polyester tovværk findes f.eks. som skødetov, produceret af dobbelt flettet polyester med indvendigt hjerte, hvilket gør rebet formstabilt. Polyester er lige så stærkt som nylon, men ikke så elastisk. Polyester har en glat og behagelig overflade, som ikke ændrer udseende selv efter lang tids anvendelse.

PA tovværk (PA kaldes ofte Nylon) slås eller flettes ligesom PP-tovværk. Materialet føles blødt og behageligt i brug. PA har en relativ ringe flydeevne.

Natur

Hampetov var den type man mest brugte til alle formål tidligere. Det er dog stadig et utroligt stærkt og effektivt stykke værktøj. Det brænder f.eks. ikke, når det glider i hænderne.

Manilatov og Sisaltov bruges af kunder, hvor der er krav til materialet i miljøhensender eller hvor materialets udseende er vigtig.

Jutetov og kokostov bruges mest til dekorative formål.





TWINE & ROPE A/S

Hvidkærvej 52
5250 Odense SV

Tlf. 65 93 03 57

Fax 65 93 27 57

post@twine-rope.dk

www.twine-rope.dk

Åbningstider:

Mandag - Torsdag

7:30 - 16:00

Fredag

7:30 - 15:00

Forbehold for trykfejl og tekniske opdateringer.

Vore informationer og anbefalinger om anvendelse af tovværk er kun vejledende.

Forbrugeren er selv ansvarlig for valg af tovværk og for de belastninger og forhold det anvendes under.

Vore standard salgs- og leveringsbetingelser, som også kan læses på vor hjemmeside, er gældende.